


# INFORMAÇÕES TÉCNICAS

## ELEVADOR DE CANECAS

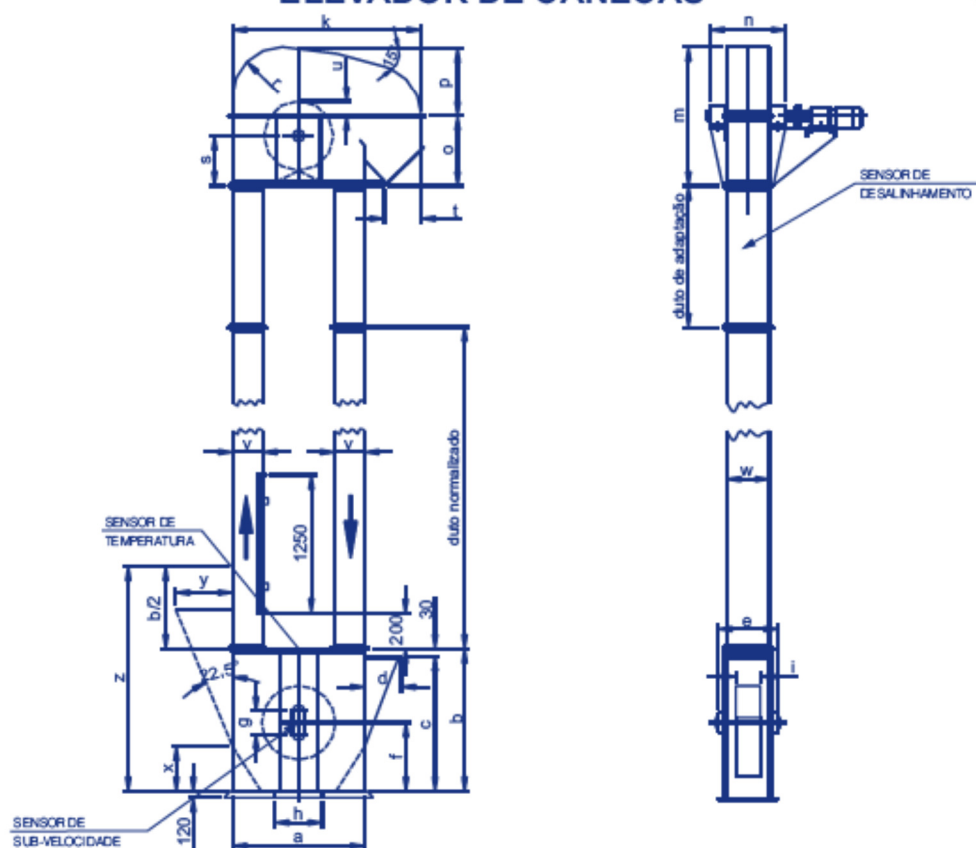

MOD	CONJUNTO DO PÉ									CONJUNTO DA CABEÇA									DUTO					
	a	b	c	d	e	f	g	h	i	k	m	n	o	p	r	s	t	u	v	w	x	y	z	
315-2	550	700	650	220	x	345	x	280	170	808	640	x	340	300	x	255	180	x	140	170	160	370	1050	
355-2	650	760	710	240	x	385	160	290	190	950	720	341	370	350	325	270	220	23,5	180	190	195	390	1140	
400-2	740	870	820	260	x	440	200	320	210	1100	820	371	400	420	370	300	280	46,5	200	210	230	445	1305	
500-2	510	1120	1070	300	x	530	230	370	250	1310	1050	484	520	530	455	370	320	73,5	250	250	283	580	1680	
630-12	1075	1180	1130	345	x	625	250	450	295	1505	1220	525	620	600	537,5	450	350	60,5	280	295	327	600	1770	
630-13	1075	1180	1130	400	x	540	250	460	350	1505	1240	580	620	620	537,5	450	350	80,5	280	350	327	600	1770	
630-14	1150	1180	1130	500	x	660	250	480	450	1610	1270	692	620	620	575	460	380	73	325	450	350	590	1770	
800-2	1440	1525	1475	550	x	785	360	565	500	2000	1730	800	850	880	720	600	460	160	350	500	x	x	x	

Os elevadores de canecas são utilizados para transportar grãos para locais elevados, durante o processo de beneficiamento ou armazenagem. São equipamentos de grandes capacidades, que podem ser usados em indústrias e terminais portuários, além dos modelos especiais para sementes e farelo.

São formados pela CABEÇA, onde é feita a descarga dos grãos - além de conter e sustentar o acionamento, o tambor motriz emborrachado, o funil de descarga e a plataforma de serviço.

O CORPO é composto de módulos que fazem a ligação entre os pés e a cabeça do elevador. É por onde passa a correia com as canecas e a escada de acesso é fixada.

O PÉ suporta todo o peso do próprio elevador e mais o peso do material transportado. É construído em metal e estruturado em perfis de ferro. Contém a boca de alimentação, tampas para limpeza, tambor de retorno e o esticador.

Construção: Aço carbono, Aço galvanizado ou Aço Inoxidável.

Canecas: metálicas ou plásticas.

**JBR Brasil Comercio e Representações.**

Rua Ibitirama Nr. 1.341 Conjunto 12

Vila Prudente - São Paulo - SP - Brasil - Cep: 03133-200 Fone + 55 (11) 2506 6821

[www.jbrbrasil.com.br](http://www.jbrbrasil.com.br) - [comercial@jbrbrasil.com.br](mailto:comercial@jbrbrasil.com.br)